



Voor elke slang een slangenhaspel.

Professionele slangenhaspels voor vele soorten slangen. In de serie slangenhaspels voorzien van wielen leveren wij de serie light, medium en heavy.

De serie "MIXER" zijn voorzien van een 3-puntsbevestiging. Op de trommel haspels kunnen plat oprolbare slangen opgerold worden van een diameter van 90mm tot 127mm en zijn tevens voorzien van een 3-puntbevestiging.



33.KHD.982



33.KHD.983



33.KHD.984



33.KHD.985



33.KHD.986



33.KHD.987



33.KHD.988



33.KHD.989



33.KHD.990



33.KHD.991

Serie light – medium –heavy
Poeder gecoat

Art. Nr	Slang	Slang	Wielen	Serie	Type
33.KHD.982	1/2" – 40 mtr	3/4" – 25 mtr	PE	Light	Muur bev.
33.KHD.983	1/2" – 60 mtr	3/4" – 40 mtr	PE	Light	2 wielig
33.KHD.984	1/2" - 80 mtr	3/4" – 60 mtr	PE	Licht	2 wielig
33.KHD.985	1/2" – 100 mtr	3/4" – 80 mtr	PE	Light	2 wielig
33.KHD.986	1/2" – 80 mtr	3/4" – 60 mtr	PE versterkt	Medium	2 wielig
33.KHD.987	1/2" – 60 mtr	3/4" – 40 mtr	PE versterkt	Medium	2 wielig
33.KHD.988	1/2" – 100 mtr	3/4" – 80 mtr	PE versterkt	Medium	2 wielig
33.KHD.989	3/4" – 80 mtr	1" – 50 mtr	Lucht	Heavy	2 wielig
33.KHD.900	3/4" – 100 mtr	1" – 80 mtr	Lucht	Heavy	2 wielig
33.KHD.991	1/2" – 50 mtr	3/4" – 25 mtr	PE versterkt	Pompbok	2 wielig



MIXER002
Slang 16mm – 400 mtr
Slang 20mm – 300 mtr
Mechanische aandrijving
3-punts bevestiging



MIXER003
Demontabele schijf 1000mm
Mechanische aandrijving
3-punt bevestiging



MIXER101
Slang 32mm - 1600 meter
Slang 40mm - 1100 meter
Slang 50mm - 600 meter
Slang 63mm - 500 meter
Slang 75mm - 350 meter
Slang 90mm - 150 meter
Slang 100mm - 50 meter
Slang 110mm - 50 meter
Hydraulische aandrijving

- Regelbare snelheid
- 3-punts bevestiging
- Demontabele schijf diameter 2200mm
- Verstelbare binnendiameter



1000x1200

Slangenhaspel standaard 1000x1200

Gegalvaniseerd frame en geverfde trommel

Hydraulisch aangedreven met automatische eind stop

Oprolsnelheid 9/10 omwentelingen per minuut

Geschikt voor 90mm slang 350 meter

1200x1400

Slangenhaspel 1200x1400

Gegalvaniseerd frame en geverfde trommel

Hydraulisch aangedreven met automatische eind stop

Oprolsnelheid 9/10 omwentelingen per minuut

Geschikt voor 90mm slang 600 meter

Geschikt voor 102mm slang 500 meter

1300x1600

Slangenhaspel 1300x1600

Gegalvaniseerd frame en geverfde trommel

Hydraulisch aangedreven met automatische eind stop


Oprolsnelheid 9/10 omwentelingen per minuut

Geschikt voor 90mm slang 840 meter

Geschikt voor 102mm slang 690 meter

Geschikt voor 120mm slang 450 meter

Geschikt voor 127mm slang 350 meter

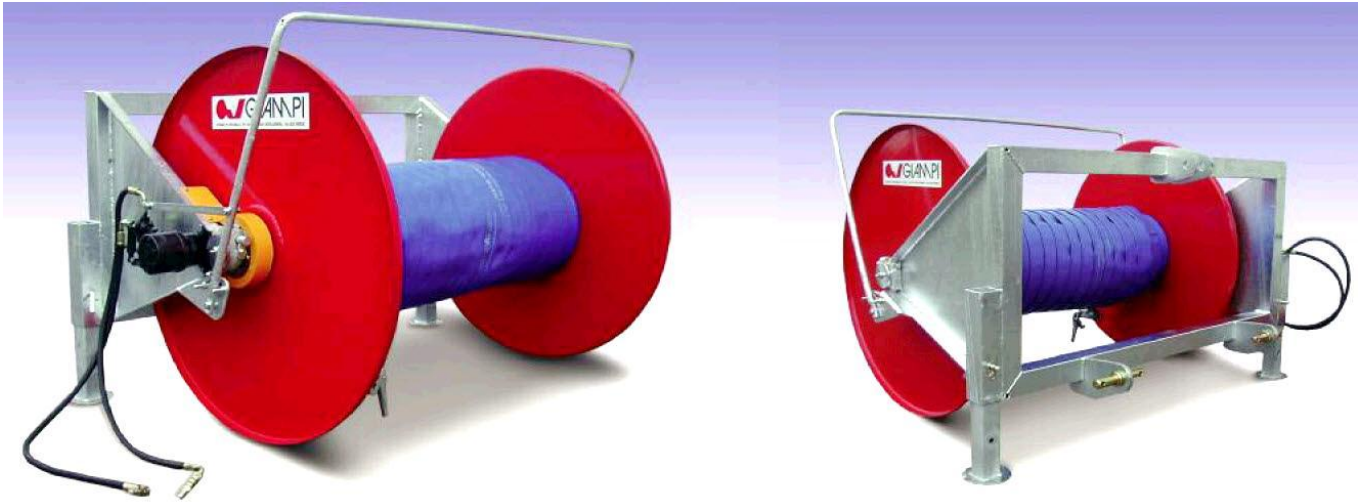

Slangenhaspel 1400x1600

Gegalvaniseerd frame en geverfde trommel
Hydraulisch aangedreven met automatische eind stop
Oprolsnelheid 9/10 omwentelingen per minuut
Geschikt voor 90mm slang 1050 meter
Geschikt voor 102mm slang 810 meter
Geschikt voor 120mm slang 610 meter
Geschikt voor 127mm slang 400 meter

Slangenhaspel 1600x2000

Gegalvaniseerd frame en geverfde trommel
Hydraulisch aangedreven met automatische eind stop
Oprolsnelheid 9/10 omwentelingen per minuut
Geschikt voor 90mm slang 1750 meter
Geschikt voor 102mm slang 1260 meter
Geschikt voor 120mm slang 850 meter
Geschikt voor 127mm slang 600 meter